

Notre gamme de menuiserie extérieure en ALU

Max Light STEEL

aliplast
aluminium systems

MAX LIGHT STEEL

Les profils élégants et minces assurent une largeur de face minimale de 35 mm, ce qui contribue à l'esthétique du bâtiment et assure une incidence optimale de la lumière.

Grâce à l'étroite collaboration entre les maîtres d'œuvre d'Aliplast et les architectes, entre autres, il est possible d'anticiper très rapidement la demande du marché de demain. Par exemple, Aliplast a également développé cette série avec des profilés de fenêtre et de porte à rupture de pont thermique de haute qualité, parfaitement adaptés aux projets avec des exigences strictes en matière d'isolation thermique et acoustique.

Au sein de la série 'Max Light', vous pouvez choisir parmi différents profils de cadre et ouvrants esthétiques, de sorte qu'un profil approprié puisse être conçu pour chaque projet, à la fois de rénovation et de nouvelle construction. En plus de la variante « Acier », qui convient parfaitement au marché de la rénovation en acier.

Lors du développement du système à trois chambres, une grande attention a été accordée à l'isolation en utilisant une nouvelle technologie innovante. Là où sur le marché l'utilisation standard est faite d'isolant en polyamide, le 'Max Light' est optimisé avec des bandes Noryl, ce qui assure une meilleure valeur d'isolation thermique. De plus, le 'Max Light' atteint d'excellentes valeurs en termes de vent (Classe C5 - NBN EN 12210) et d'étanchéité (Classe E1650 - NBN EN 12210) et de perméabilité à l'air (Classe 4 - NBN EN 12207). De plus, le système a également une classe de résistance 2 contre le cambriolage (conforme à NEN 5096 & ENV 1627).

FINITIONS :

Laquage : Poudrage électrostatique: selon les directives de L'A.P.A- Qualicoat, dans les coloris RAL les plus courants, disponible en brillant ou en mat avec la licence Qualicoat n°219.

Laquage Structure Métallique : la troisième génération et la meilleure qualité en poudrage



| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1015ST | 3005ST | 3009ST | 5003ST | 5011ST | 6009ST | 6012ST | 6021ST | 6099ST | 7000ST |
| 7016ST | 7021ST | 7040ST | 8009ST | 8014ST | 8019ST | 9005ST | 9006ST | 9007ST | 9008ST |

Life Colours : laquage structure mat

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1015LC | 1019LC | 3004LC | 3005LC | 5002LC | 5008LC | 5010LC | 5011LC | 5015LC | 6005LC |
| 6009LC | 6019LC | 6021LC | 7000LC | 7001LC | 7006LC | 7010LC | 7012LC | 7015LC | 7016TC |
| 7021TC | 7022TC | 7023TC | 7024LC | 7030TC | 7031LC | 7032TC | 7034LC | 7035LC | 7036LC |
| 7037TC | 7038LC | 7039TC | 7042LC | 7043LC | 7044TC | 7045LC | 7046LC | 7047LC | 8003LC |
| 8004LC | 8011LC | 8014LC | 8016LC | 8017LC | 8019TC | 8022LC | 8025LC | 9001TC | 9002LC |
| 9003LC | 9004TC | 9005TC | 9006LC | 9007LC | 9010TC | 9011TC | 9016TC | 9017LC | |

Effets Métal : une gamme de couleurs qui reproduit les effets du métal (qui à l'air vieilli avec le temps)

Laquage anodisé : les qualités d'un laquage parfait et un 'look' d'un procédé d'anodisation.

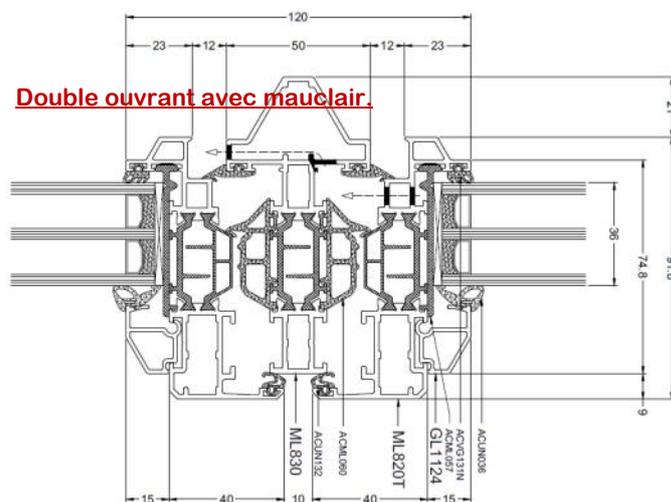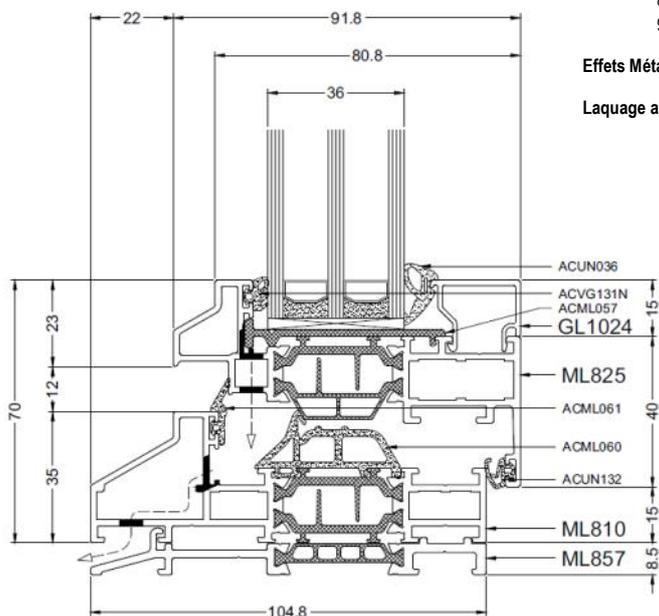

Double ouvrant avec maillair.



Consultez également nos menuiseries extérieures en PVC :



Vous pouvez également opter pour l'aluminium de :






Notre gamme de menuiserie extérieure en ALU




Max Light STEEL

aliplast
aluminium systems


Les différents cadres extérieurs :

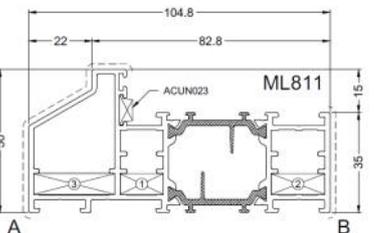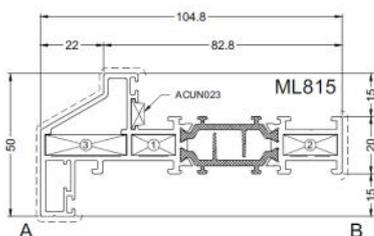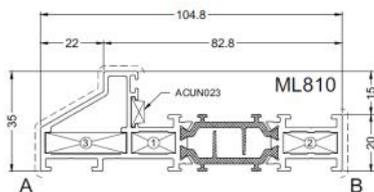


Les différents profils d'ailes :

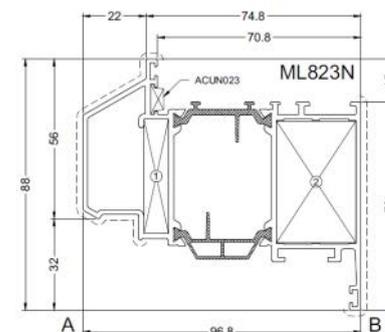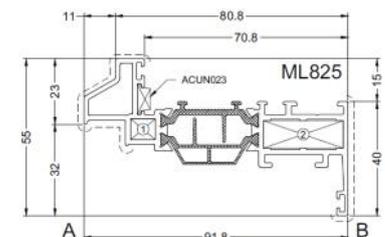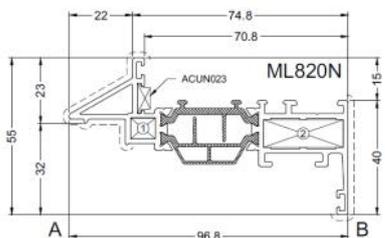



Universele tussenstijl
(voor ML820N)





Traverse pour dormant ML810/
ML815 en ML811

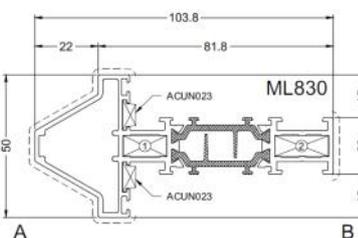


Traverse pour ouvrant ML825

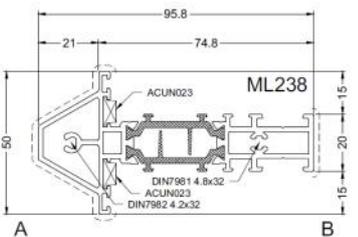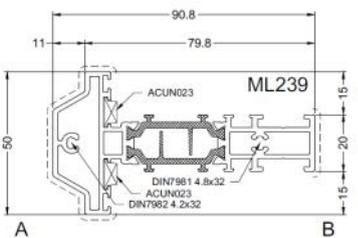


Seuils pour drainage invisible

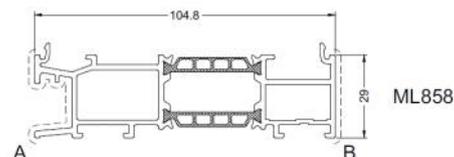

Bavettes : 45mm 75mm 105mm 135mm
165mm 195mm 220mm 250mm 285mm 320mm
360mm

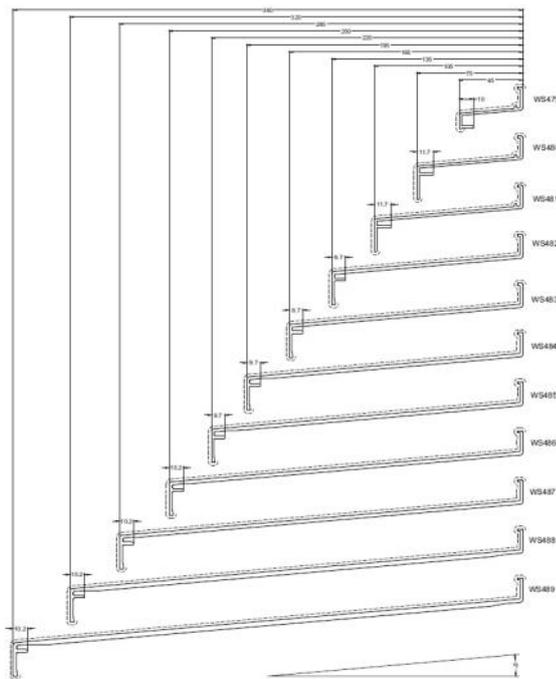

Petit bois collé :

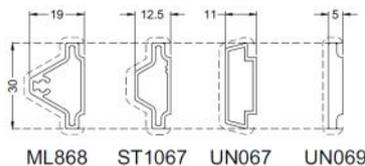

Les châssis sont équipés de quincaillerie ROTO .

Double vitrage standard 4-16-4 mm Ug 1,0 et intercalaire en matériau composite améliorant la performance isolation.



BHB
WINDOWS

Votre partenaire pour la menuiserie extérieure
www.bhb-windows.com



Distributeur :