

Notre gamme de menuiserie extérieure en PVC

76 MD AluClip




KÖMMERLING 76 joint central AluClip

Le système de fenêtre en PVC avec capotage en aluminium clipsée réunit les avantages des deux matériaux en un seul composant. À l'extérieur, la coque en aluminium offre des options de couleurs presque illimitées, tandis qu'à l'intérieur, les profilés en plastique garantissent un faible entretien, une stabilité dimensionnelle et une grande fiabilité fonctionnelle.

Le joint central KÖMMERLING 76 vous offre tous les avantages des fenêtres modernes. Le système de joint central avec six chambres et une profondeur de construction de 76 mm impressionne par son design moderne et ses proportions de profil parfaites. De la fonction, de la physique du bâtiment et des valeurs d'isolation à la protection de l'environnement et à la conservation de la valeur, il répond aux exigences actuelles et, surtout, futures. La construction du joint central KÖMMERLING 76 est si innovante qu'il est possible d'utiliser un triple vitrage moderne ou un verre fonctionnel spécial jusqu'à 50 mm d'épaisseur.



Le système répond aux exigences des maisons basse consommation - Valeur $U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. La construction globale intelligente augmente considérablement l'isolation thermique et phonique, ce qui signifie plus de qualité de vie, d'économie et de sécurité pour vous.

Le système est également considéré comme exemple d'un point de vue écologique : En tant que premier grand producteur mondial, la marque KÖMMERLING utilise des matériaux recyclés en plastique de fenêtre frais et exclusivement du PVC sans plomb avec des stabilisants "verts" à base de calcium/zinc pour fabriquer les profilés. Cela donne également à l'utilisateur des produits KÖMMERLING la certitude qu'ils agissent dans le respect de l'environnement.

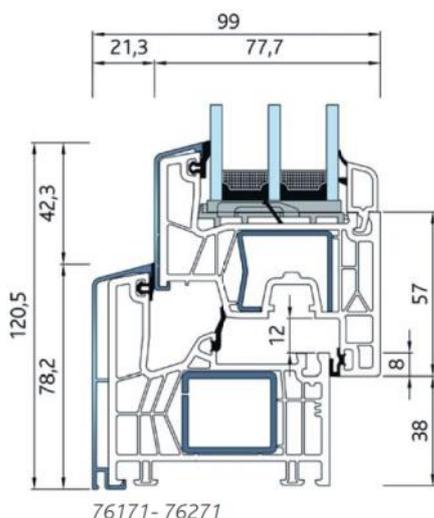

Isolation thermique exceptionnelle par rapport aux fenêtres en aluminium - Valeur $U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Large gamme de vitrages jusqu'à 50 mm pour l'utilisation de triple vitrage ou de vitrages spéciaux fonctionnels.

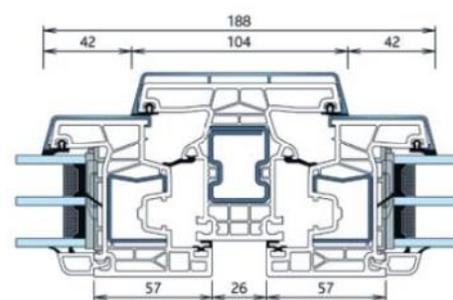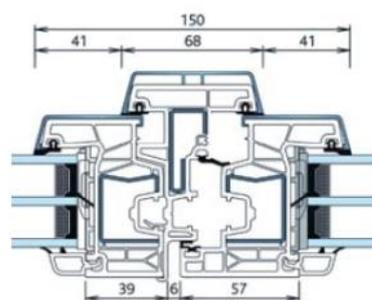

Gamme de couleur :

Couleurs RAL satinées ou mates (toutes les couleurs RAL ne sont pas disponibles en mat)

Structure fine mat : 1015LC 1019LC 3004LC 3005LC 5002LC 5008LC 5010LC 5011LC 5015LC 6005LC
6009LC 6019LC 6021LC 7000LC 7001LC 7006LC 7010LC 7012LC 7015LC 7016TC 7021TC 7022TC
7023TC 7024LC 7030TC 7031LC 7032TC 7034LC 7035LC 7036LC 7037TC 7038LC 7039TC 7042LC
7043LC 7044TC 7045LC 7046LC 7047LC 8003LC 8004LC 8011LC 8014LC 8016LC 8017LC 8019TC
8022LC 8025LC 9001TC 9002LC 9003LC 9004TC 9005TC 9006LC 9007LC 9010TC 9011TC 9016TC
9017LC

Structure métallisée : 1015ST 3005ST 3009ST 5003ST 5011ST 6009ST 6012ST 6021ST 6099ST 7000ST
7016ST 7021ST 7040ST 8009ST 8014ST 8019ST 9005ST 9006ST 9007ST 9008ST



Consultez également nos menuiseries
extérieures en ALUMINIUM




Notre gamme de menuiserie extérieure en PVC

76 MD AluClip




KOMMERLING®


Présentation des principaux profils complémentaire :

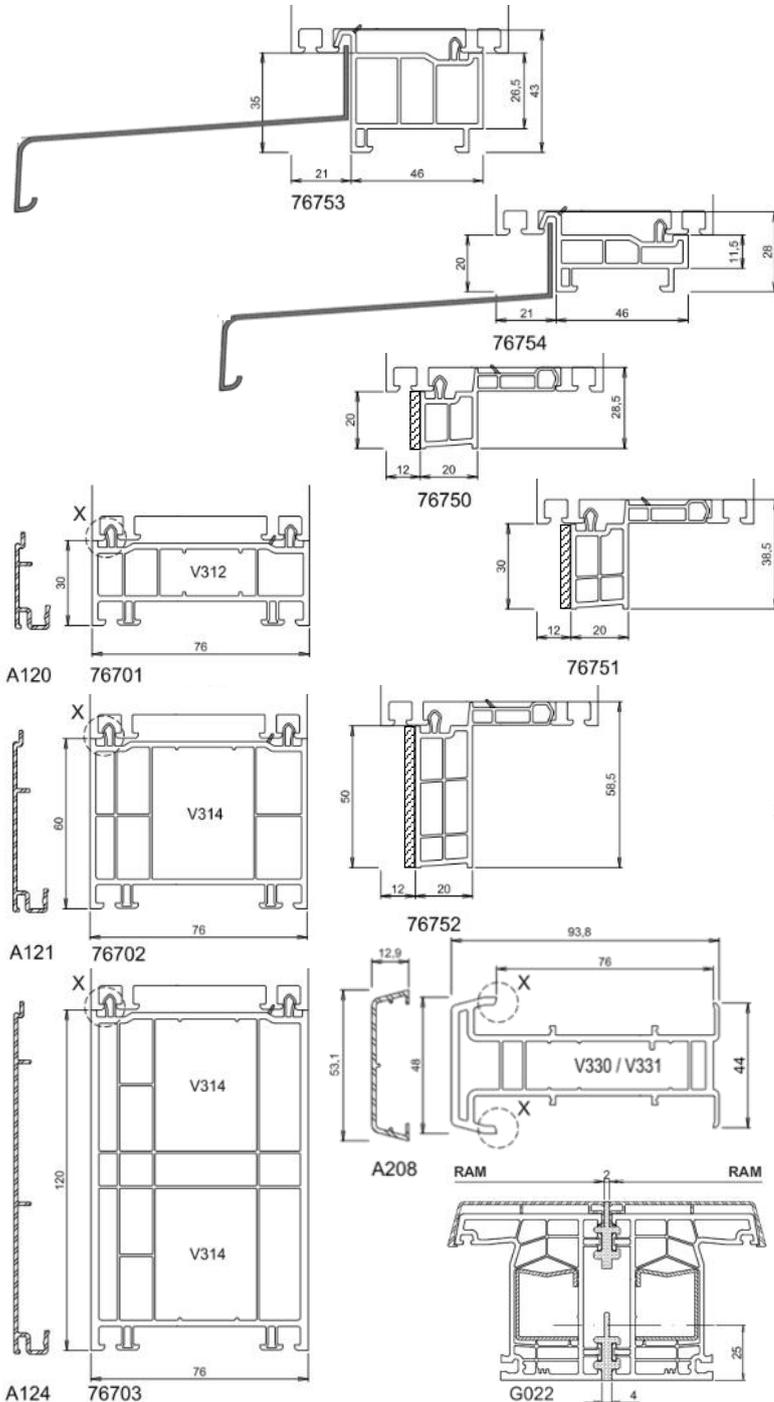

Type de traverses pour dormant :

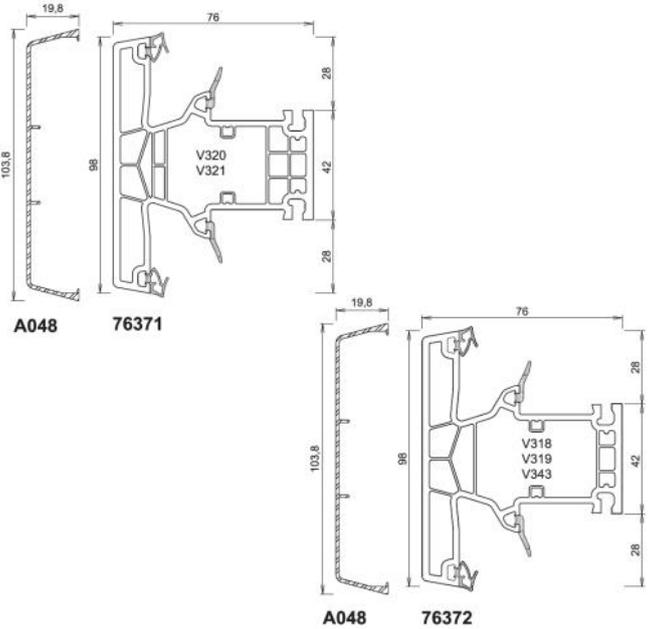

Type de traverses pour ouvrant :

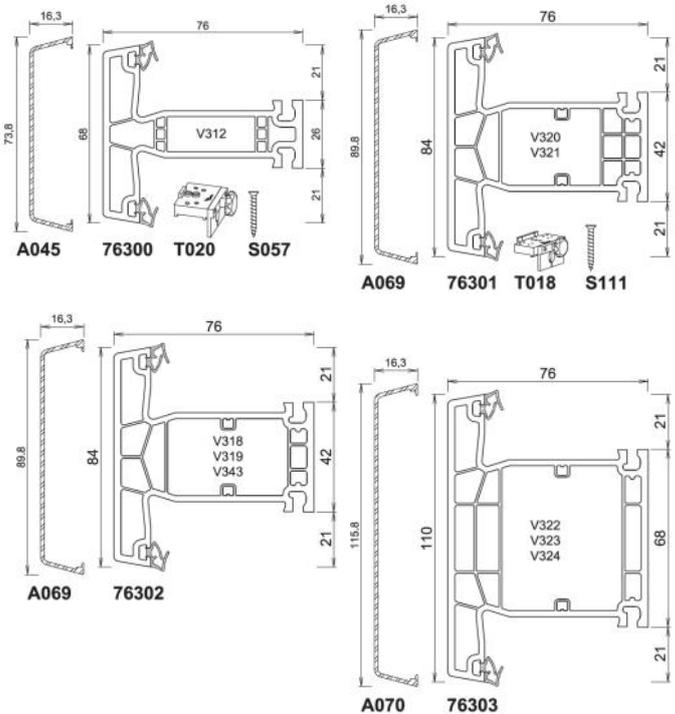

Les fenêtres sont équipées de WINKHAUS - Security 2. Vitrage standard : 4-16-4 mm Ug 1.0 avec espaceur thermiquement amélioré pour verre haute performance (W.E.)



Distributeur :