

Notre gamme de menuiserie extérieure en PVC

PREMISLIDE 76



Profondeur de construction de 158 mm



KÖMMERLING PremiSlide 76

Une plus grande diversité de design pour votre maison

KÖMMERLING PremiSlide 76 offre une plus large diversité de conception ; son système de fenêtre coulissante procure une alternative intéressante aux variantes ouvrant oscillo-battants. En cours de course, au lieu de basculer vers l'intérieur, le vantail reste rectiligne et sûr, tout en garantissant le maximum d'espace pour des concepts de design modernes et le confort individuel à l'intérieur. Ce système est idéal pour les fenêtres et portes coulissantes ainsi que pour les portes d'entrée latérale, il offre un monde de nouvelles possibilités.



PremiSlide 76 atteste d'excellentes propriétés techniques, avec par exemple une profondeur d'installation totale de 158 mm, une profondeur d'installation du vantail coulissant de 76 mm, une structures à 5 chambres de ses profilés en PVC-U, un système d'étanchéité périphérique, la commodité pour un vitrage fonctionnel et ultra-moderne jusqu'à 50 mm d'épaisseur. PremiSlide 76 est également un gage durable en matière d'isolation thermique. Avec une valeur Uf maximale de 1,4 W / (m²K) en standard et une valeur Uw maximale de 0,70 W / (m²K), ce système coulissant réalise la meilleure valeur d'économie d'énergie de sa classe de produits. La ligne de visée à profil élargi offrent un espace optimal pour une entrée maximale de lumière, avec pour conséquence des gains d'énergie solaire supérieurs. Il en résulte des réductions supplémentaires des coûts de chauffage.

Les chariots se déplacent latéralement en douceur, suivant le mouvement des vantaux coulissants pour un déplacement optimal. De plus, KÖMMERLING PremiSlide 76 favorise une ventilation de nuit efficace, tout en ne compromettant pas la fiabilité des châssis coulissants.



Le système est disponible en blanc classique et en divers coloris (choix parmi couleurs unies, métalliques ou effet rainures de bois) qui sont appliqués soit à l'extérieur (avec blanc à l'intérieur) ou sur les deux côtés.

Notre principe « Greenline » : une durabilité extra par un système de fenêtres écoénergétiques, l'utilisation de stabilisants sans plomb, en matériaux vierges et de concepts intelligents de réaffûtage.

Basé sur le système de double joint KÖMMERLING 76.
Coefficient de transfert de chaleur maximal U f 1,4 W (m²K)

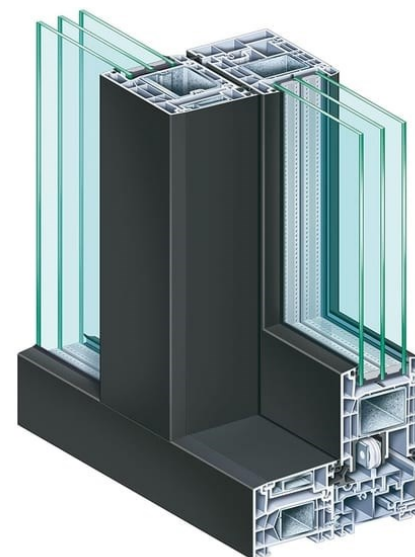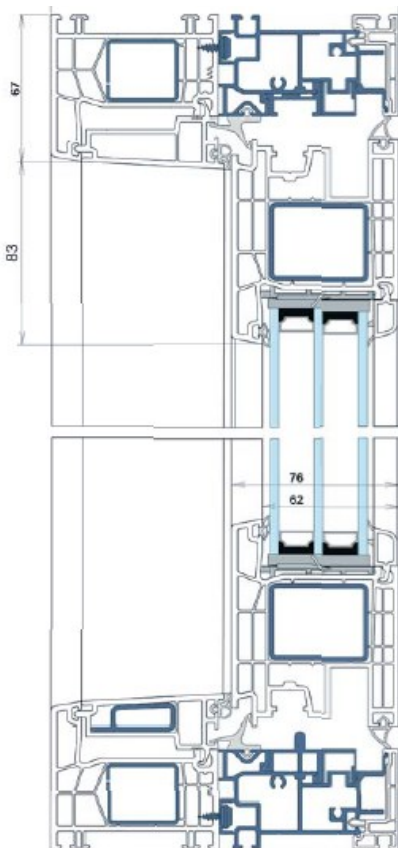

Premislide vous donne aussi la possibilité de l'encaster côté intérieure de 45mm.

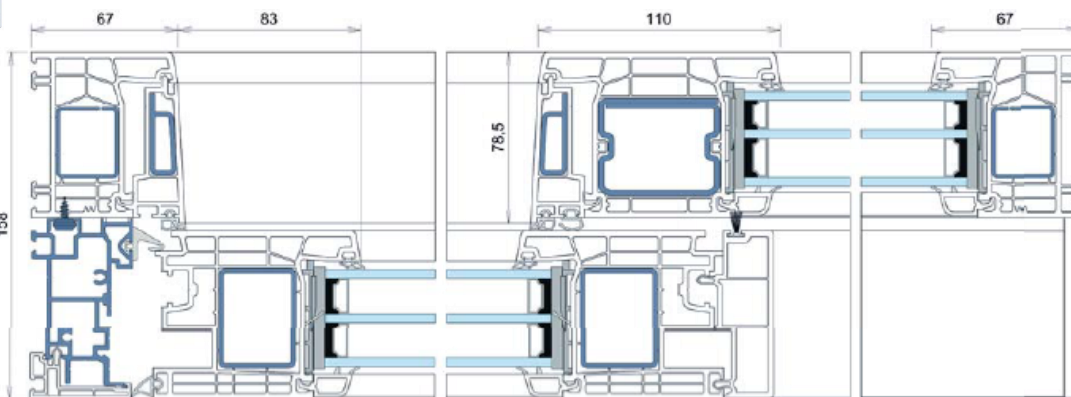

Consultez également nos menuiseries extérieures en ALUMINIUM



Notre gamme de menuiserie extérieure en PVC

PREMISLIDE 76




La conception du système coulissant n'a rien laissé au hasard.

PVC blanc classique en passant par les films de couleurs (unies, métalliques ou effet rainures de bois) jusqu'à la variante revêtue d'aluminium AluClip.


Les chariots ECO SLIDE se déplacent latéralement tout en glissant en douceur selon les mouvements des ouvrants.

L'amortisseur SOFT CLOSE freine l'aile juste avant la position finale puis se déplace doucement en position fermée. Cela protège des risques de blessures et protège donc les éléments de la fenêtre.

Le crochet de verrouillage spécial en laiton de haute qualité permet une arrêt de la position de ventilation de l'écart de l'ouvrant coulissant.



Premislide avec des impostes fixe :

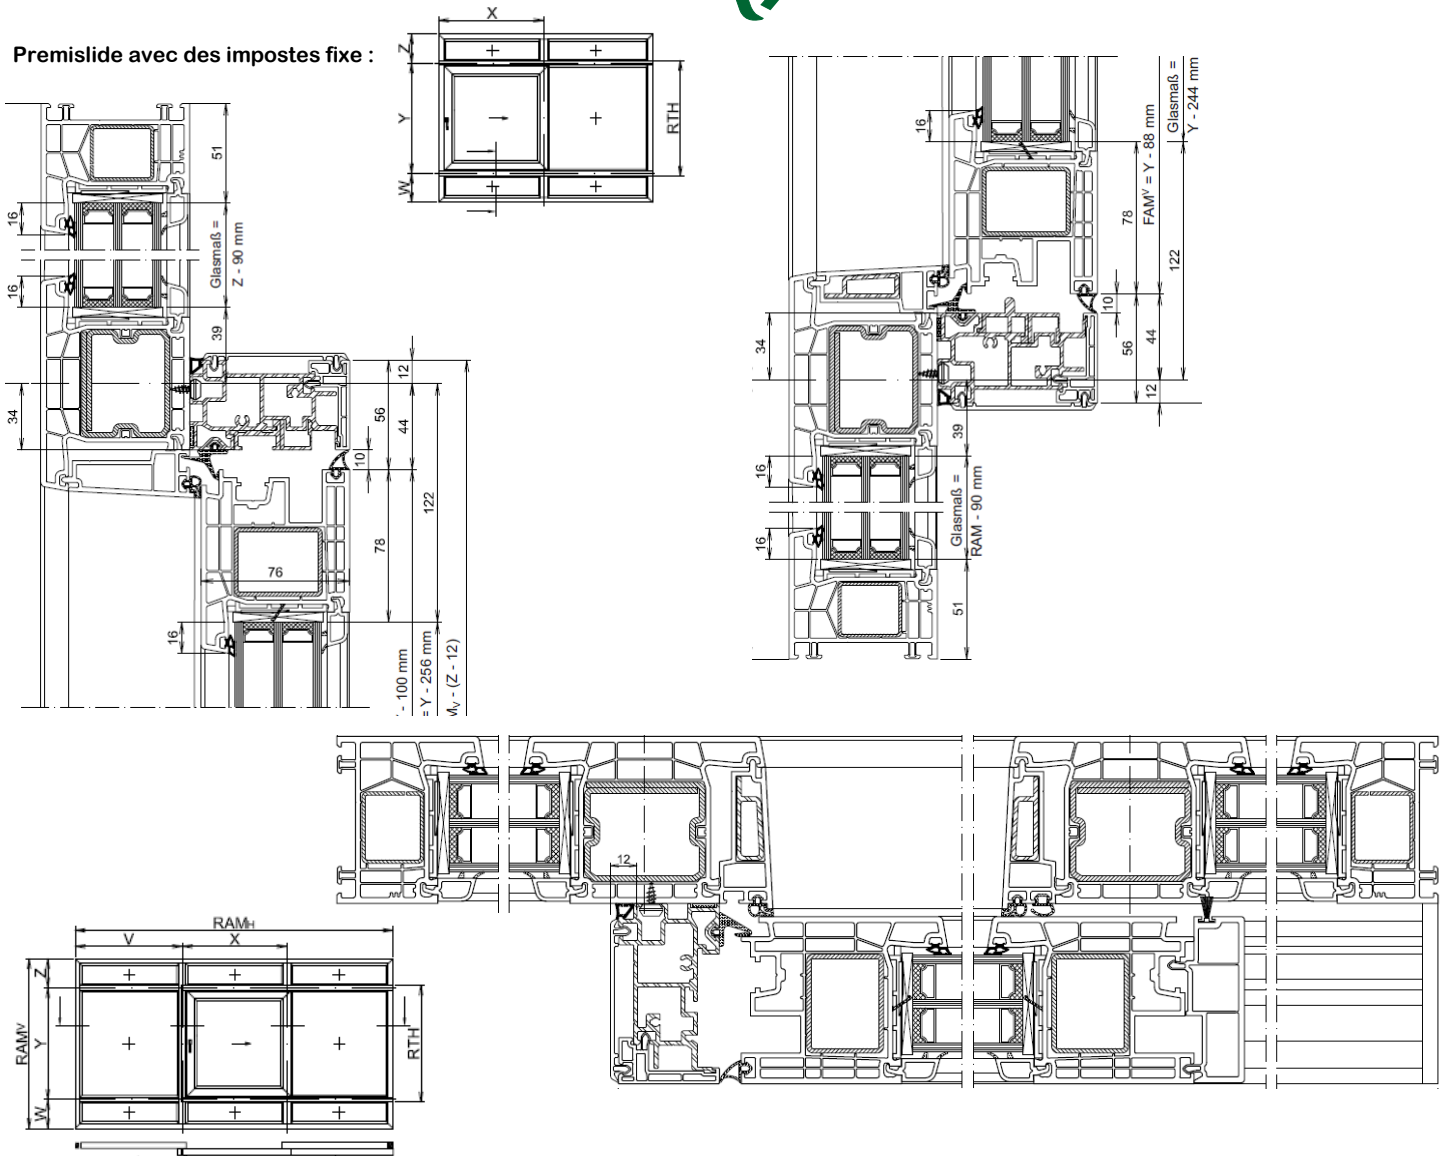

Vitrage standard : 4-16-4 mm Ug 1.0 avec espaceur thermiquement amélioré pour verre haute performance (W.E.)

Votre partenaire pour la menuiserie extérieure
www.bhb-windows.com

Distributeur :